




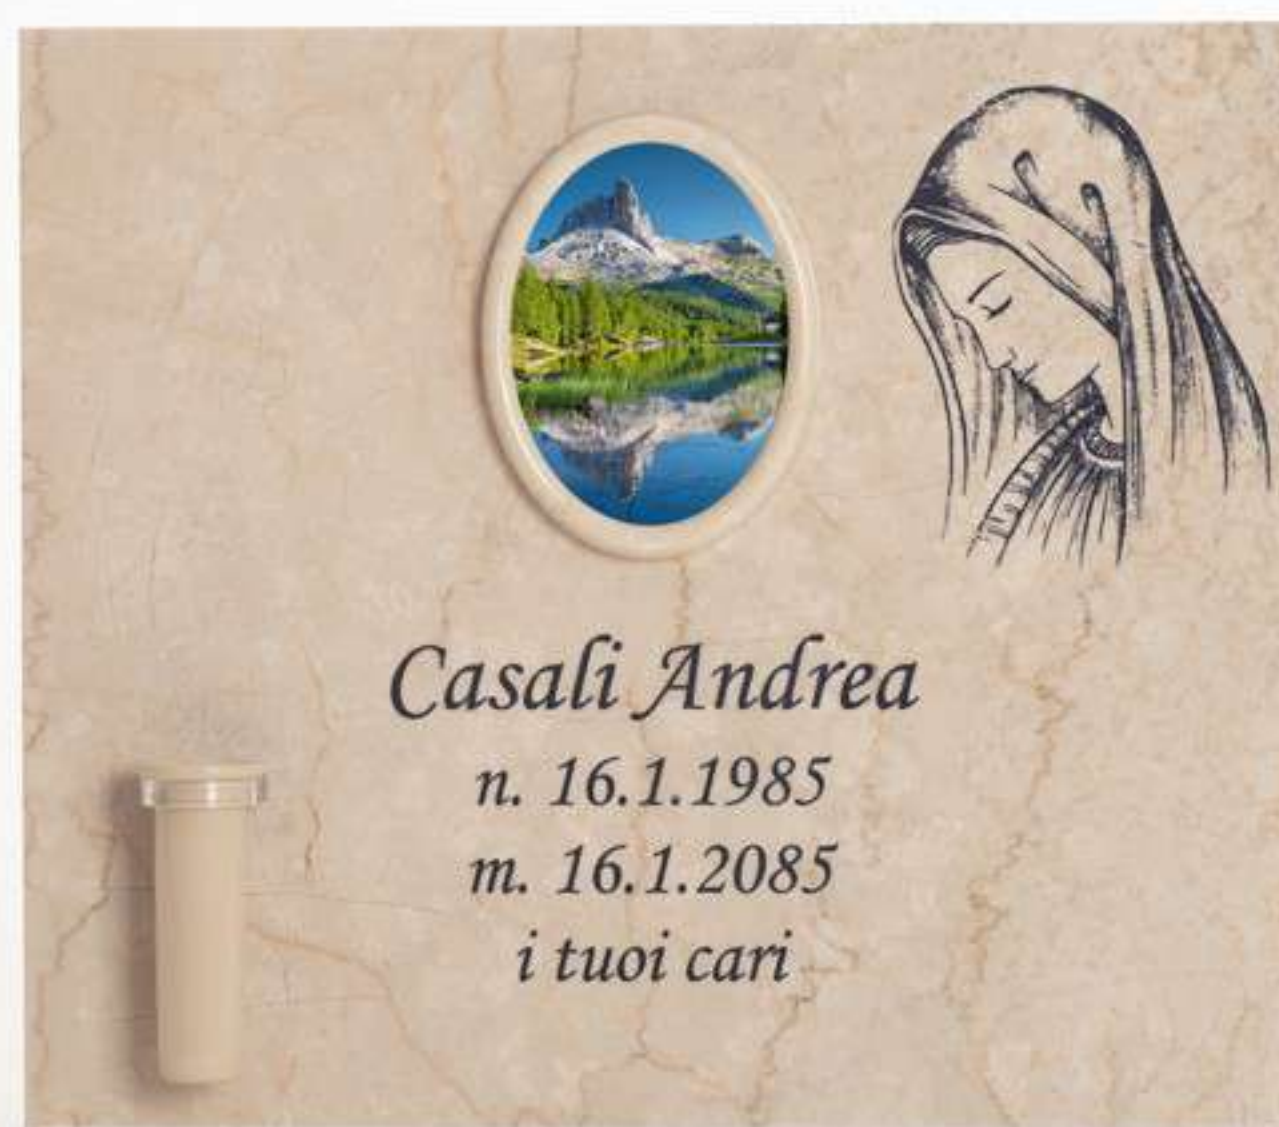

1- Aprire la scatola e posizionare a piacimento la fiamma sul marmo e verificare dove si collocano i fori della ghiera. Prendere la DIMA presente nella scatola e segnare la lastra in corrispondenza dei buchi

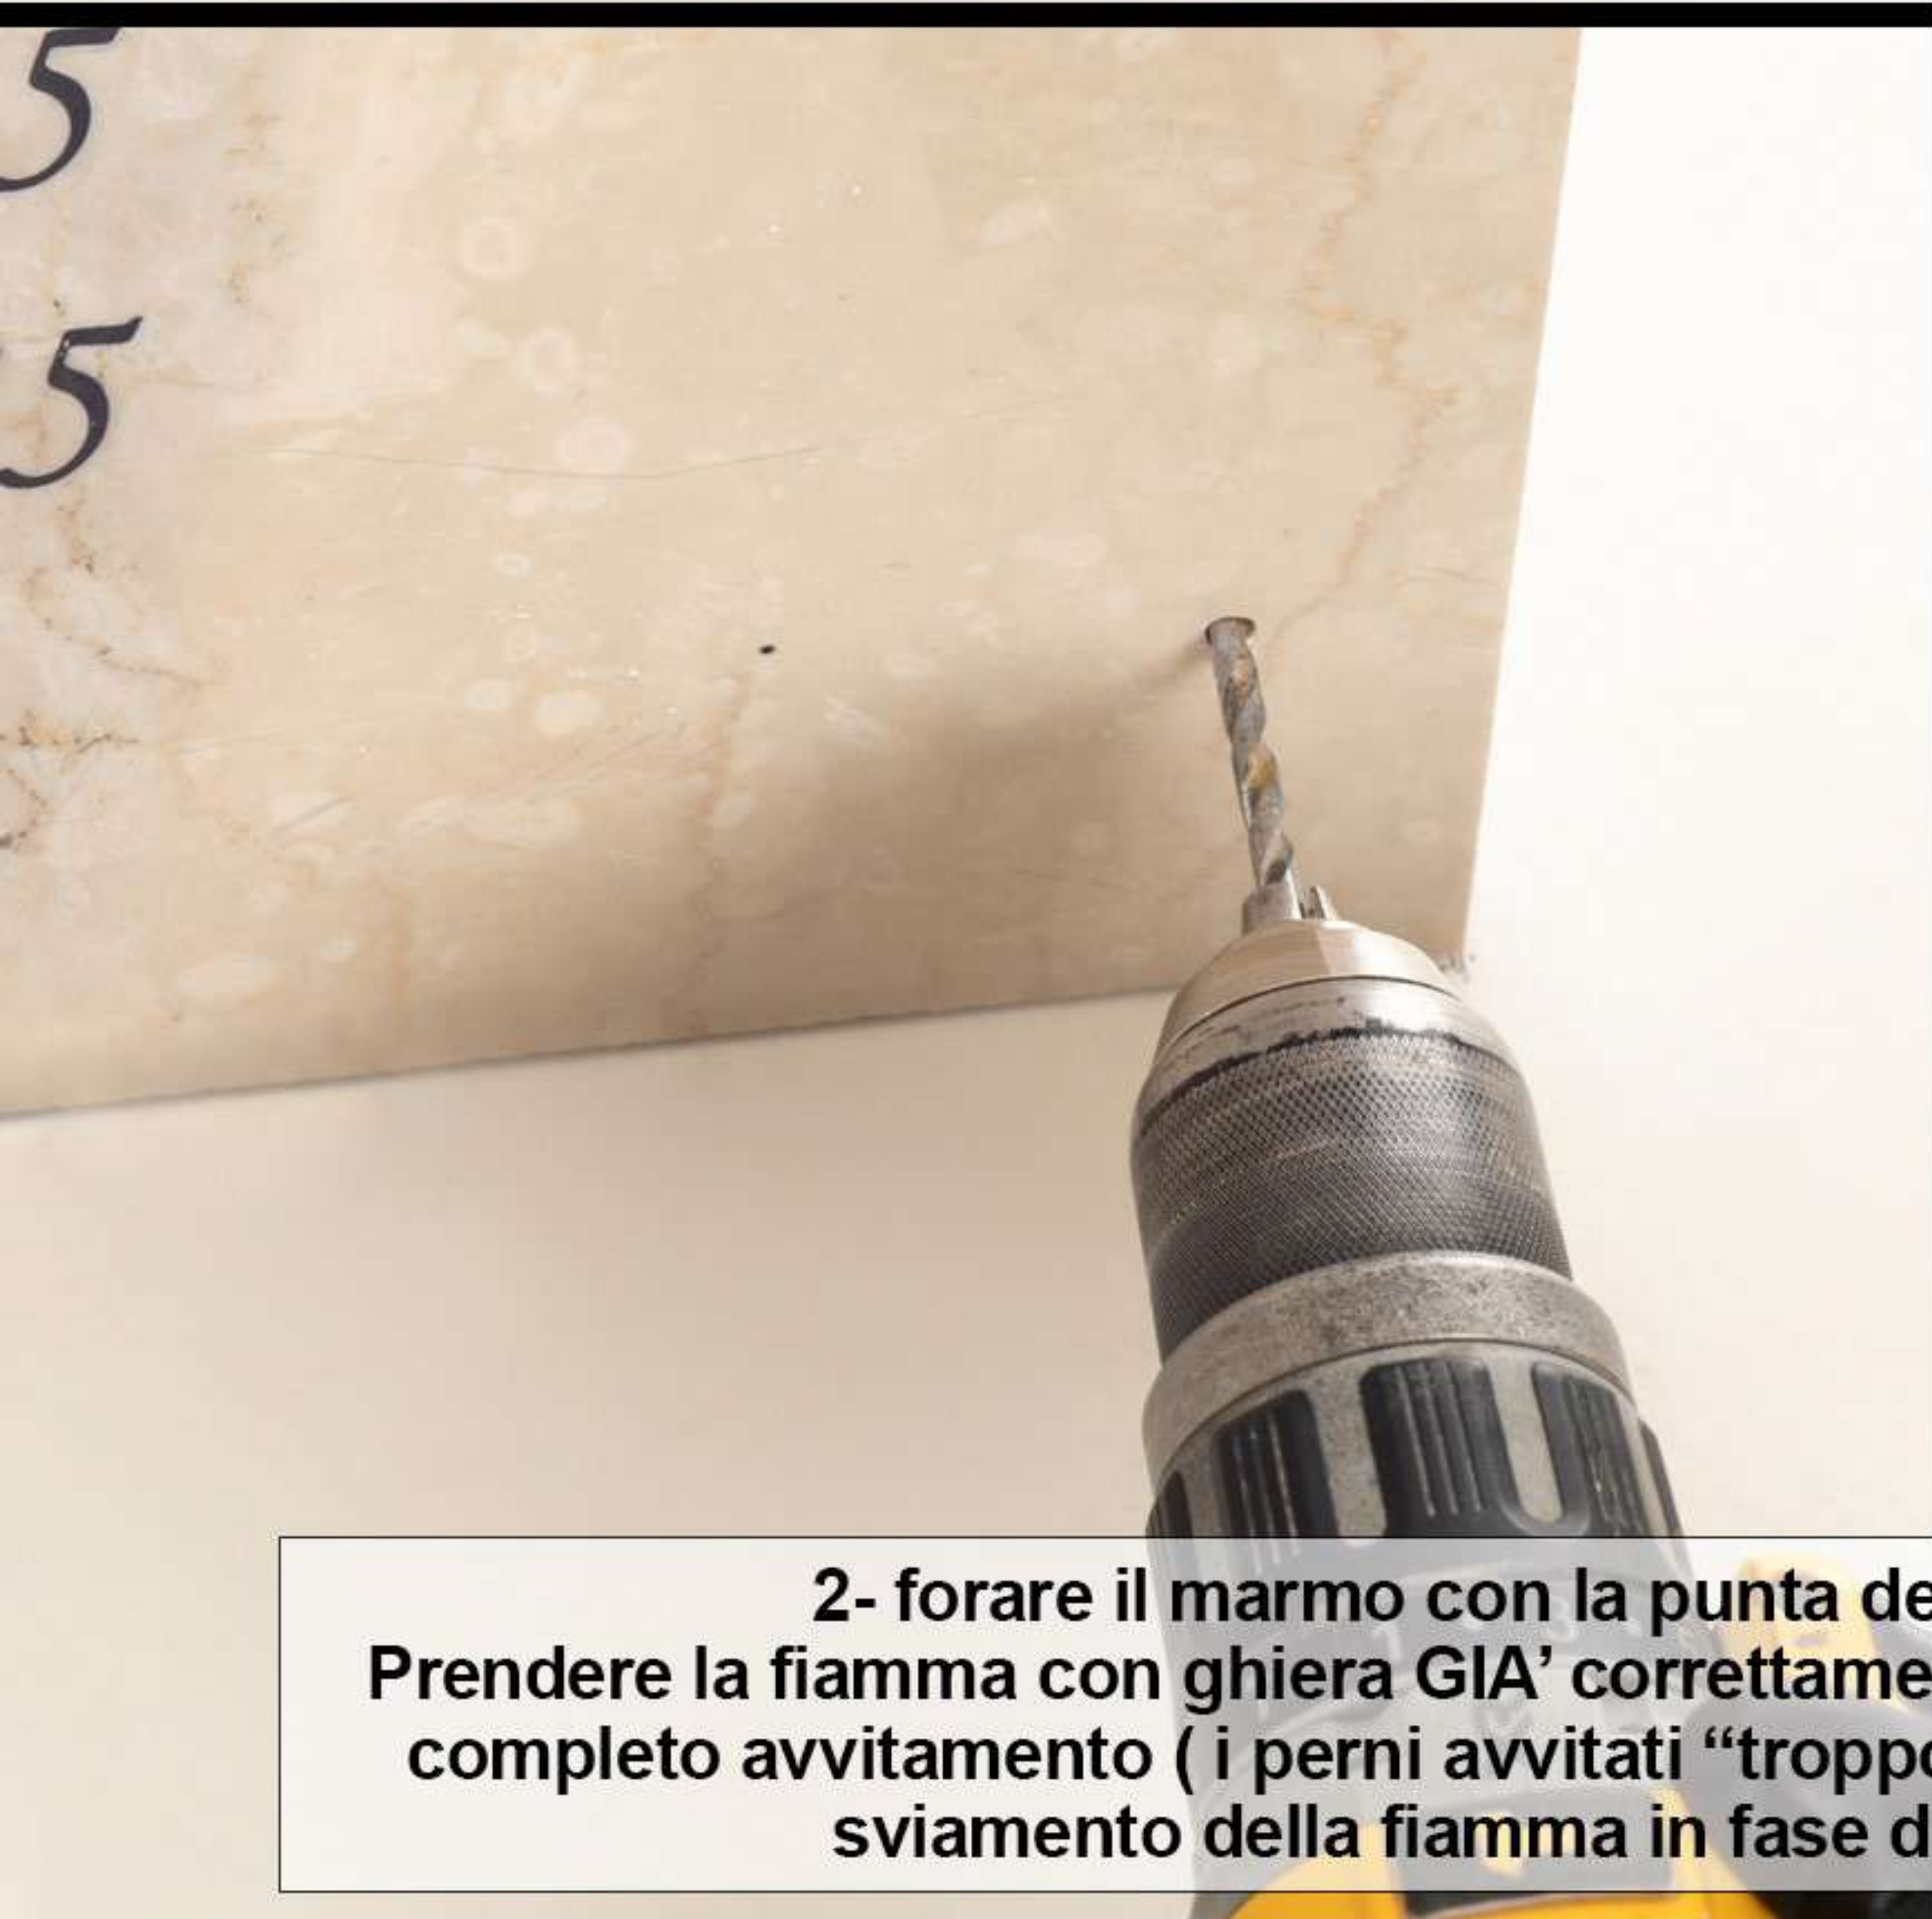

2- forare il marmo con la punta del 5 (i perni in dotazione sono da 4). Prendere la fiamma con ghiera GIA' correttamente montata e avvitarci i perni SENZA arrivare al completo avvitamento (i perni avvitati "troppo" potrebbero ostacolare poi l'avvitamento o lo sviamiento della fiamma in fase di pulizia o sostituzione lampadina)

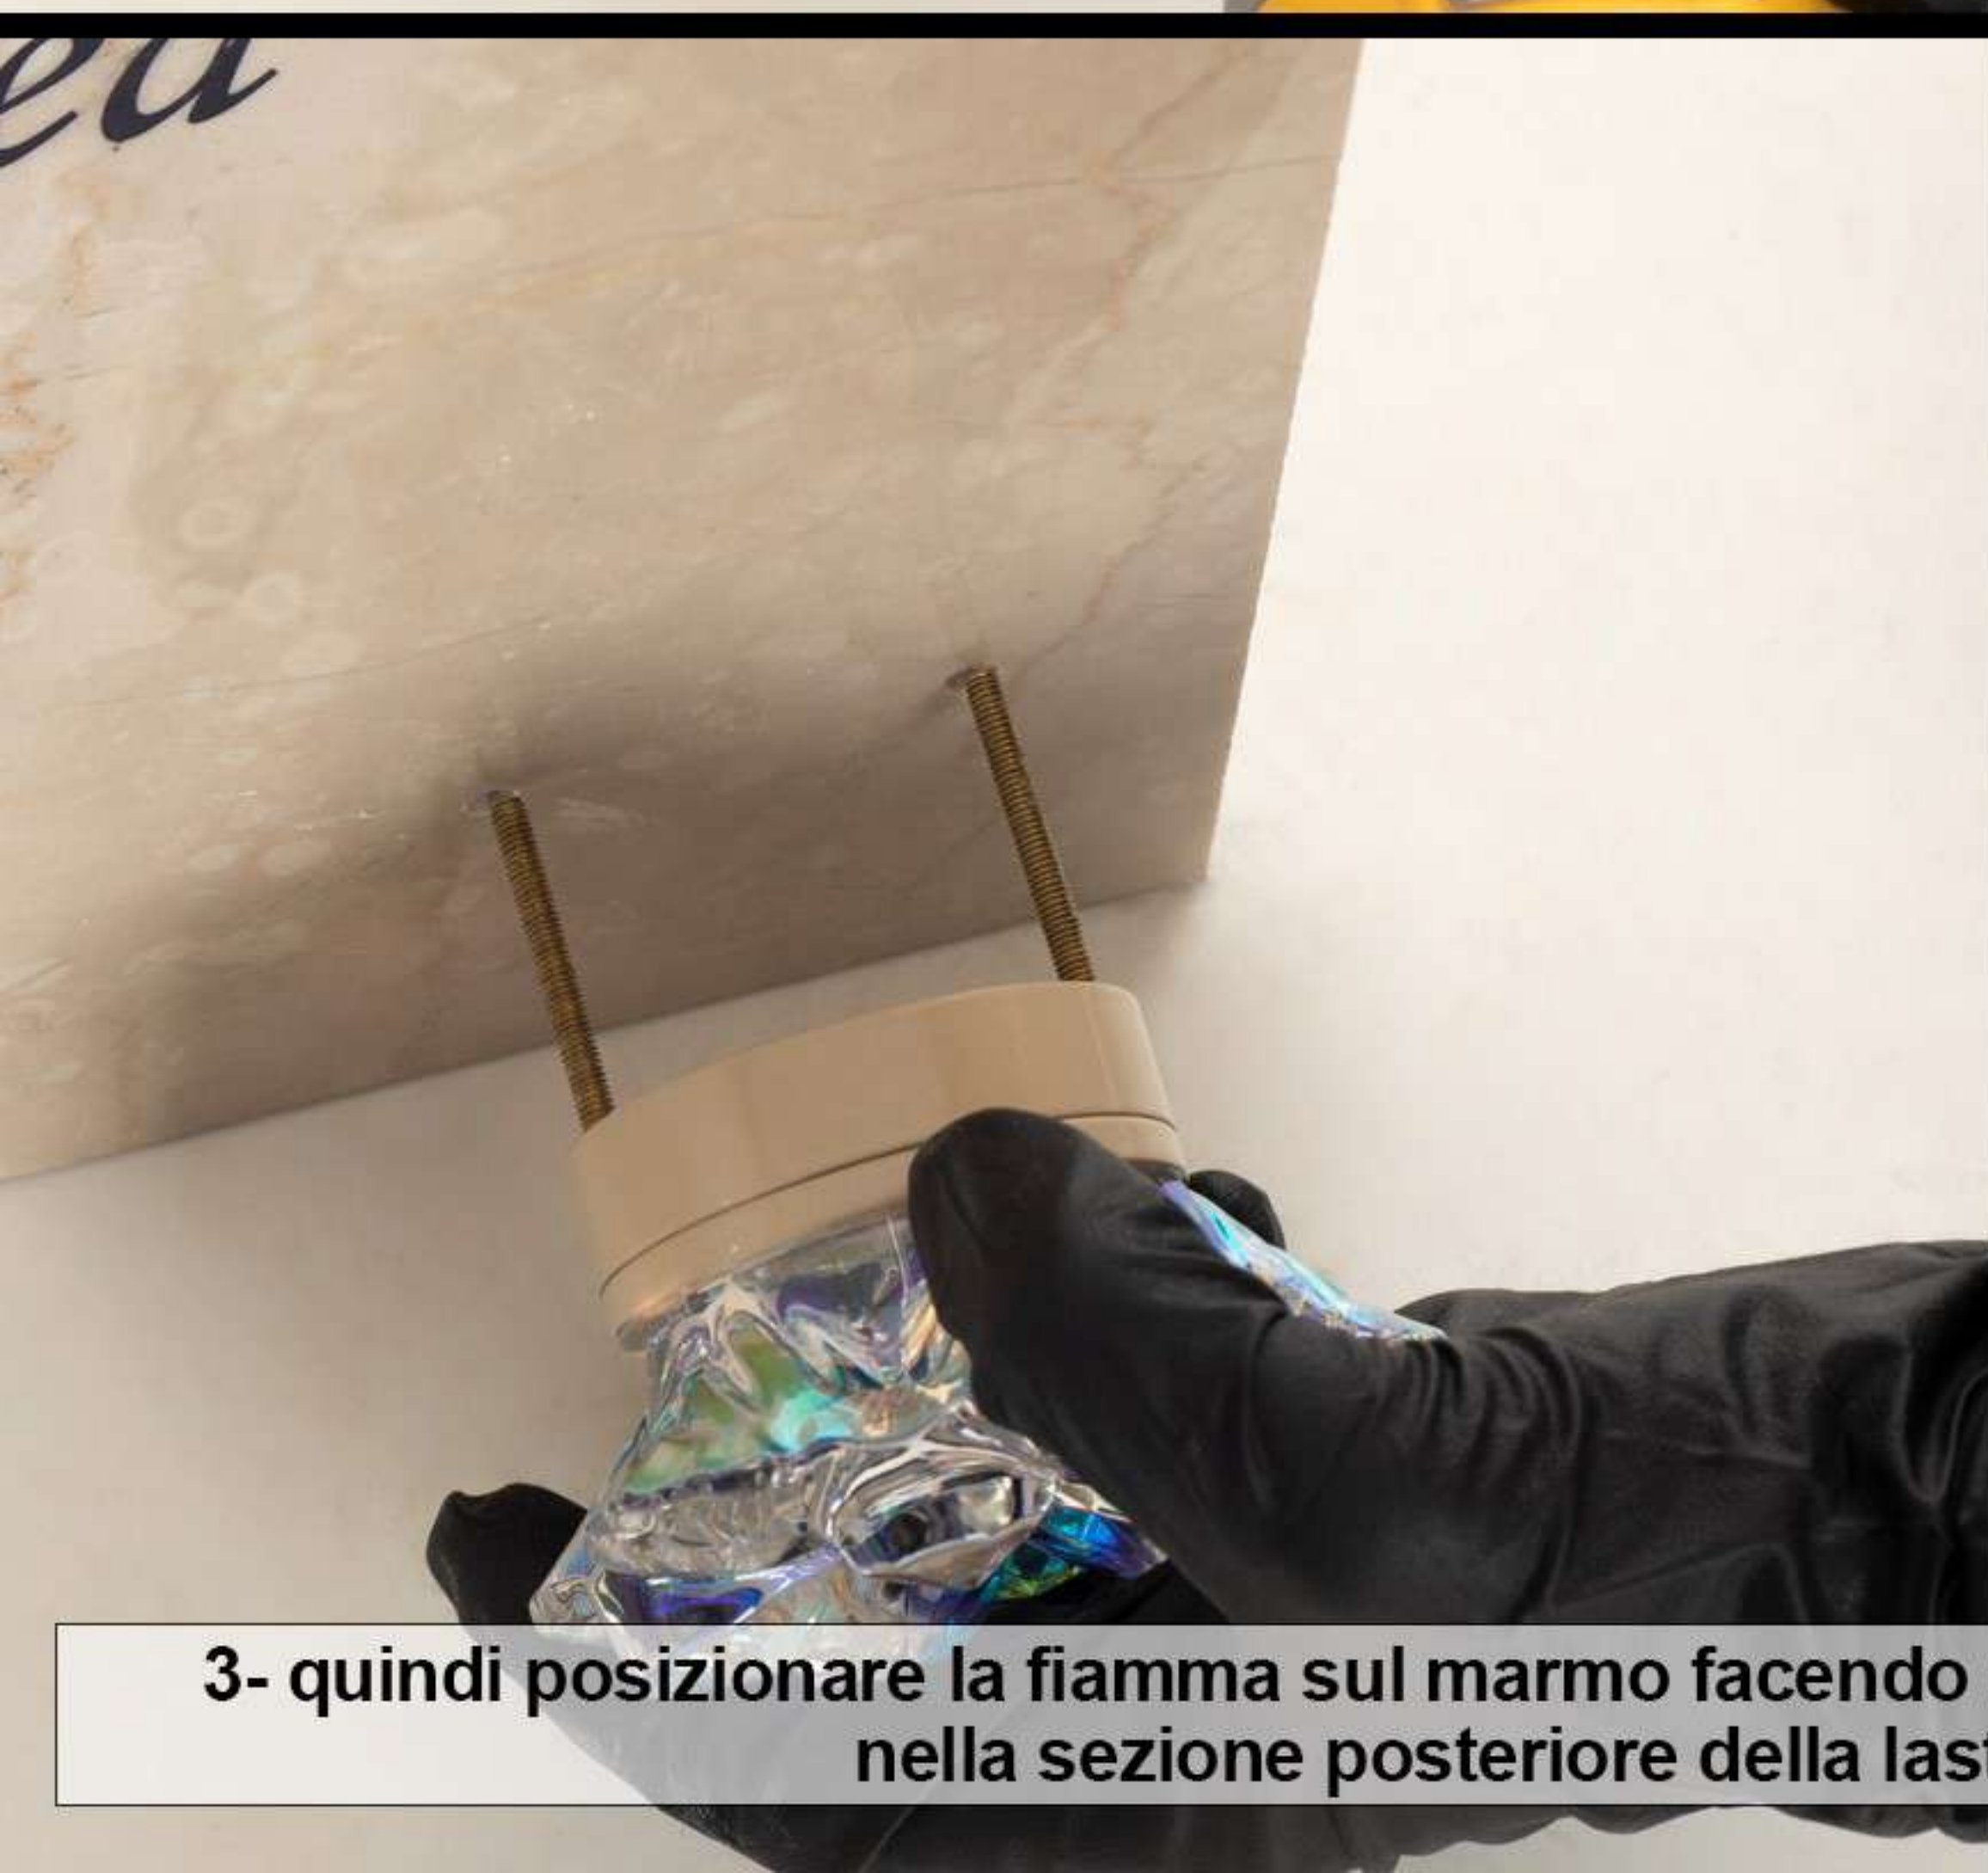

3- quindi posizionare la fiamma sul marmo facendo entrare i perni nei fori praticati e fissare il tutto nella sezione posteriore della lastra con i dadi o con la colla.

